

アルミフィン蒸発器 NTSシリーズ


● 液化窒素、液化酸素、液化アルゴン等液化ガスを気化させる機器です。

集合装置関連機器




NTS-10S


NTS-10S

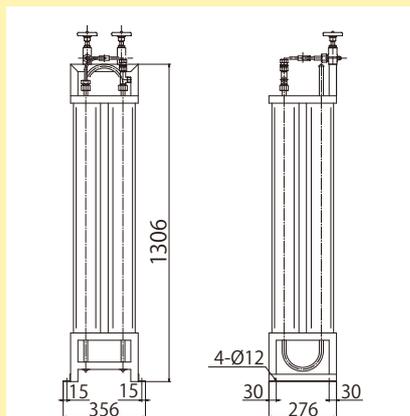


NTS-20

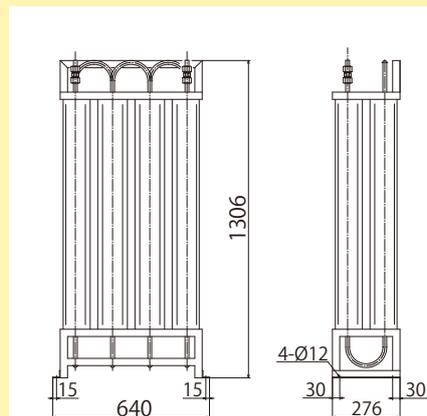

NTS-20S

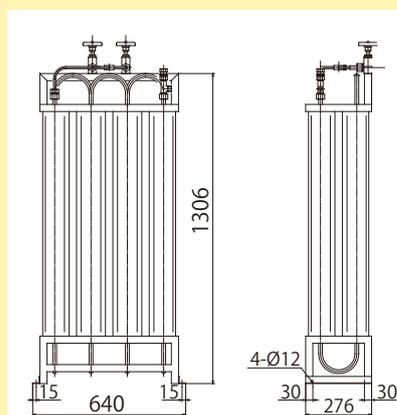

NTS-20SN

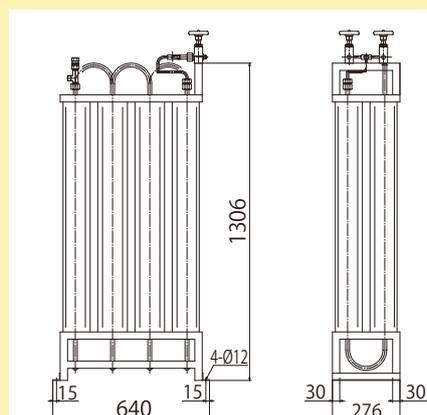


NTS-20SN

型 式	気化能力	最高使用圧力	入口形状	出口形状	付属品
NTS-10S	10m ³ /h	1.8MPa	9/16-18UNF オネジ	W22-14右 (P) オネジ	中軸入口弁×2ヶ 導入管×1ヶ 安全弁×1ヶ
NTS-20S	20m ³ /h	1.8MPa	9/16-18UNF オネジ	W22-14右 (P) オネジ	中軸入口弁×2ヶ 導入管×1ヶ 安全弁×1ヶ
NTS-20SN	20m ³ /h	1.8MPa	9/16-18UNF オネジ	W22-14右 (P) オネジ	中軸入口弁×2ヶ 導入管×1ヶ 安全弁×1ヶ
NTS-20	20m ³ /h	1.8MPa	ロー付用Ø15.88スリーブ	ロー付用Ø15.88スリーブ	無 し



アルミフィン蒸発器 オプション

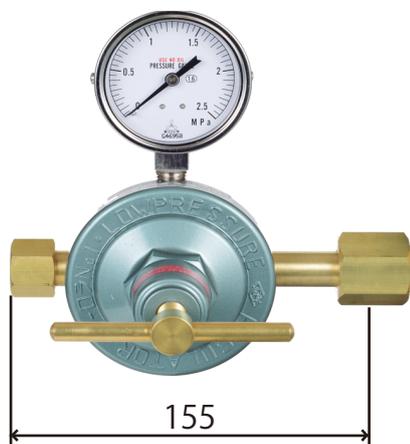

減圧弁 オーロラ1CY	
入口形状	W22-14右 (P) 袋ナット
出口形状	Rc3/8



エコノマイザー (節約弁)	
設定圧力	1.18MPa



容器接続フレキホース	
全 長	1000L / 1500L
入口形状	LN ₂ 用 Ø30-6山 袋ナット (R)
	LO ₂ 用 Ø34.5-6山 袋ナット (R)
	LAr用 Ø26-6山 袋ナット (R)
出口形状	9/16-18UNF 袋ナット (R)

ご希望の長さ、形状での作成を承ります。



ご注意

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>

産業機材事業部 制御機器営業部