

新発売

コンパクトになって再登場！


溶接監視カメラ

Weld monitoring camera

Total
TNSC

新サンアーク[®]アイ

- ・溶接プールの監視
- ・溶接線・ワイヤ狙いずれの監視
- ・ビード形状・溶け落ちの監視
- ・教育用として

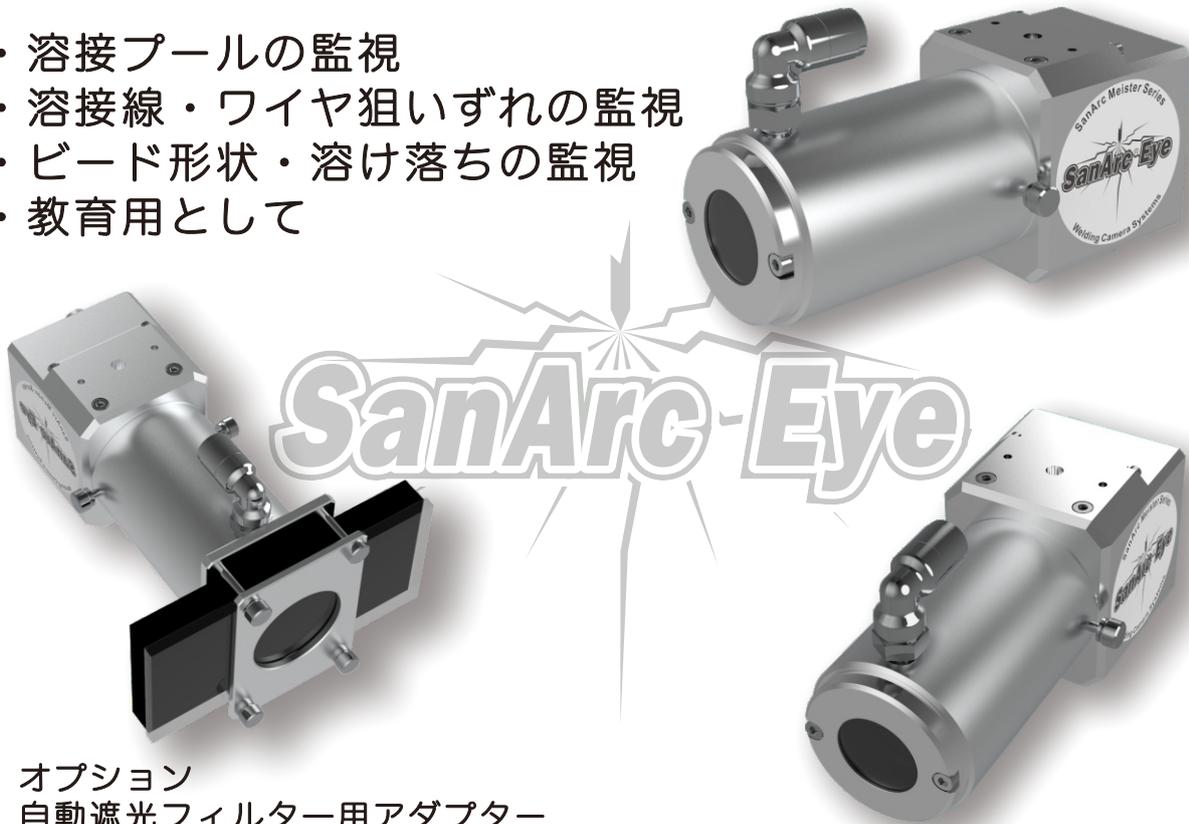

オプション
自動遮光フィルター用アダプター

上記オプションのアダプターに自動遮光フィルターを取り付けることで、溶接中及び溶接中以外でも監視できます。

—ご参考の監視映像—





※ お客様の撮影環境・溶接方法・溶接条件によっては、ご参考の監視映像のように撮影できない場合があります。

仕様

画像素子	1/2.8 型CMOS イメージセンサー
有効画素数	約200万画素数
映像出力	3G-SDI HD-SDI
出力形式	1080/60p(30fps)
インターフェース	BNC (HD-SDI), 電源入力
電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	2.4W (210mA)
動作/ 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃
	95%RH 以下(結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント
質量	標準仕様 : 約 400 g

接続図

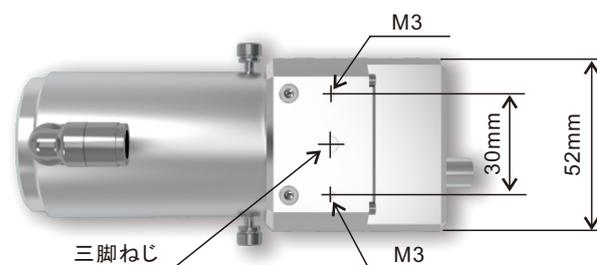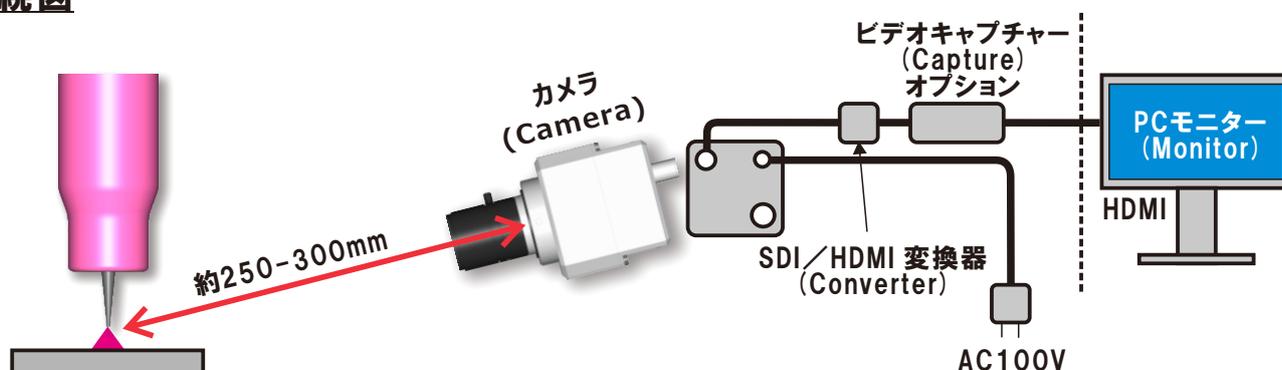

お問い合わせ先

日酸TANAKA株式会社
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1
大陽日酸(株)川崎事業所内
産業機材事業部
TEL 044-549-9645 FAX 044-549-9646
URL: <http://nissantanaka.com>

大陽日酸株式会社
〒142-8553 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.
工業ガスユニット
ガス事業部
TEL 03-5788-8307 FAX 03-5788-8709
URL: <http://www.tn-sanso.co.jp>



日酸TANAKA株式会社



大陽日酸
The Gas Professionals